


压力表阀



型号和尺寸


标准型

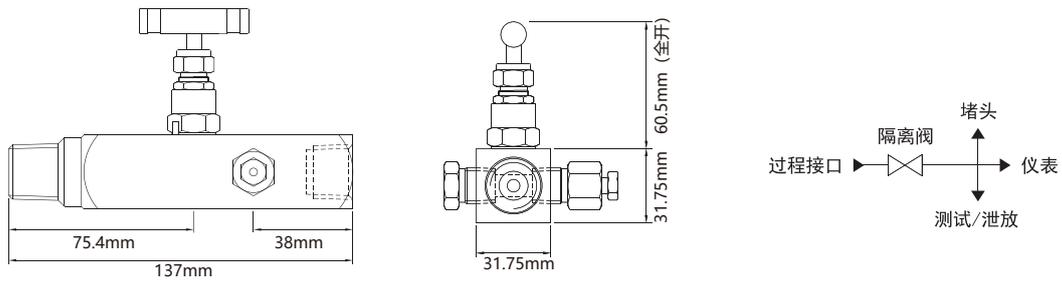

图示尺寸为GV1系列表阀的外形尺寸

型号	进口	出口	泄放口
GV1-M8-F8-SS	1/2 NPT 外螺纹	1/2 NPT 内螺纹	1/2 NPT内螺纹
GV1H-M8-F8-SS	1/2 NPT 外螺纹	1/2 NPT 内螺纹	1/2 NPT内螺纹
GV1-M12-F8-SS	3/4 NPT 外螺纹	1/2 NPT内螺纹	1/2 NPT内螺纹
GV1H-M12-F8-SS	3/4 NPT 外螺纹	1/2 NPT内螺纹	1/2 NPT内螺纹


加长型

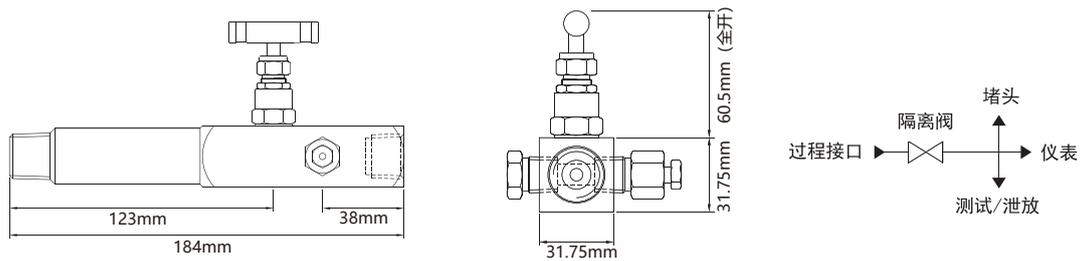

图示尺寸为GV1系列表阀的外形尺寸

型号	进口	出口	泄放口
GV1-M8-F8-SS-L	1/2 NPT外螺纹	1/2 NPT 内螺纹	1/2 NPT内螺纹
GV1H-M8-F8-SS-L	1/2 NPT外螺纹	1/2 NPT 内螺纹	1/2 NPT内螺纹

紧凑型

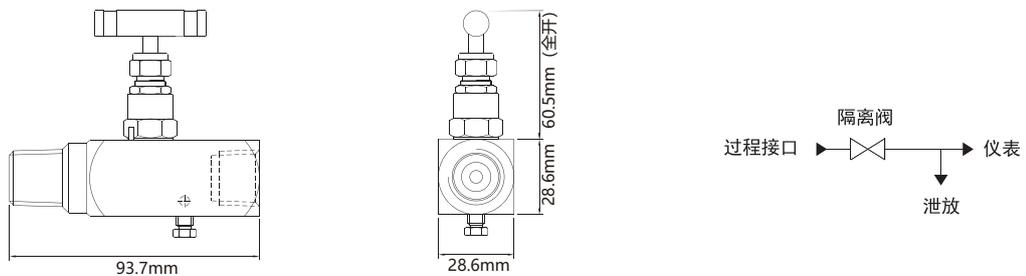


图示尺寸为GV1系列表阀的外形尺寸


型号	进口	出口	泄放口
GV1-M8-F8-SS-C	1/2 NPT外螺纹	1/2 NPT 内螺纹	泄放阀杆
GV1H-M8-F8-SS-C	1/2 NPT外螺纹	1/2 NPT 内螺纹	泄放阀杆

温压曲线

GV1 (石墨填料)

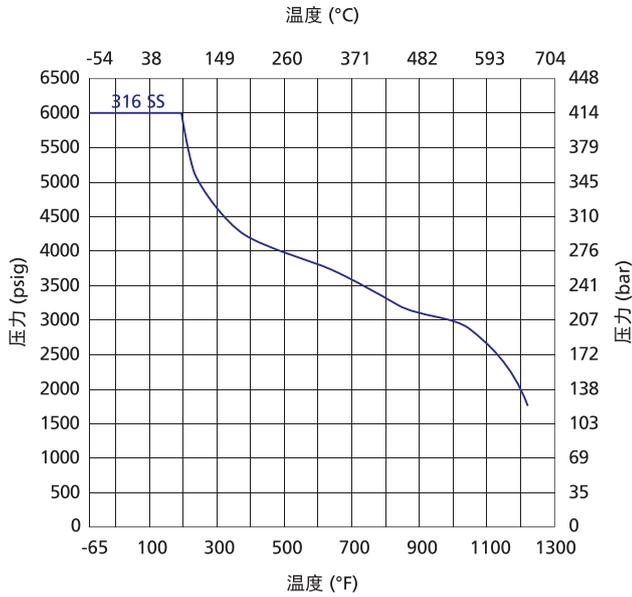

GV1H (石墨填料)

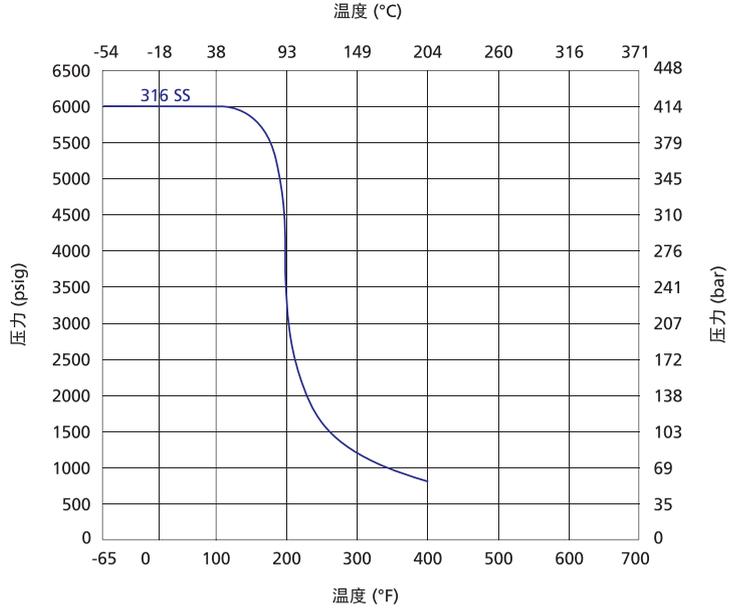

选型说明

GV1 - M 8 - F 8 - SS - G - PEEK - C

端口1形式 尺寸

端口2、3、4形式 尺寸

阀门系列	端口1类型		端口2尺寸	
	GV1	M	NPT外螺纹	4
GV1H	F	NPT内螺纹	8	1/2 in.
	RC	ISO RC锥管外螺纹	12	3/4 in.
	FRC	ISO RC锥管内螺纹	16	1 in.
	GA	ISO 直管外螺纹 (外螺纹根部复合垫片密封)	M20*1.5	
	GB	ISO 直管外螺纹 (外螺纹根部密封)	M22*1.5	
	G	ISO 直管外螺纹 (外螺纹顶部垫片密封)		
	FG	ISO 直管内螺纹		
	MM	公制外螺纹		
	FM	公制内螺纹		

阀体材质	
SS	316SS
316L	316LSS
304	304SS
321	321SS
F91	F91合金
F92	F92合金
2205	双相钢2205
2507	双相钢2507
TI	钛
A20	Alloy 20合金
M400	蒙乃尔 400合金
600	INCONEL600合金
C276	哈氏合金C-276

填料材质	阀尖材质		阀体类型
PTFE	司太立合金		标准阀体
G 石墨	PCTFE	PCTFE阀尖	L 加长型阀体
P PEEK	PEEK	PEEK阀尖	C 紧凑型阀体

注：泄放口默认标配堵头，如配泄放阀需要单独采购。